

## SERIE BHI INOX-BP Blanco 2-3062

EAN 8422202230627



Ruedas de poliamix blanco, con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 80 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, expositores, carros de hotelería, restaurantes. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

BP: Indeformable y resistente. Fácil arranque y desplazamiento.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Fijo</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Sin Freno</b>
Material	<b>Polipropileno-Plastico</b>
Cojinete	<b>Liso</b>
Diámetro (mm)	<b>100</b>
Ancho de banda (mm)	<b>25</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>75x66</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>54x38</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>6</b>
Altura total (mm)	<b>134</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>80</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>0.163</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>884</b>

### CAD

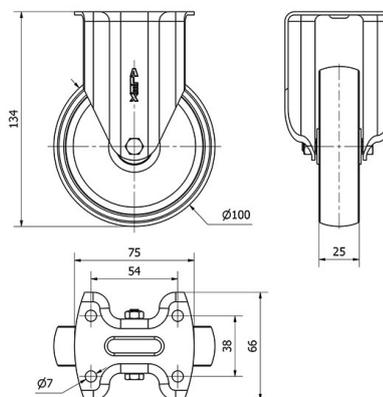

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304) hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Todos los componentes son de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12528/12530.

## Productos Similares



2-3060



2-3064

## Aro



Rueda de polipropileno blanco

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Satisfactorio



Protección del suelo Satisfactorio

