

SERIE ZLI INOX-UT 2-3080

EAN 8422202230801



Ruedas de poliamix con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 300 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, cintas transportadoras, maquinas ligeras para la construcción, granjas avícolas, mataderos, cárnicas, lácteas, químicas. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

UT: Indeflexible y muy resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliamix
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	36
Medidas de la placa (mm)	100x80
Distancia entre agujeros (mm)	80x60
Diámetro agujero (mm)	8
Altura total (mm)	108
Capacidad de carga (kg)	100
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.331
Volumen (cm ³)	864


CAD

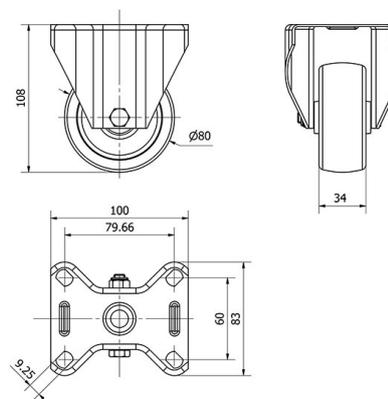

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304) hasta 2,5 m/m de espesor. Todos los componentes son de acero inoxidable. Fabricadas según normas europeas EN 12530

Productos Similares



2-3077



2-3083

Aro



Rueda de poliámic blanco

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Satisfactorio



Protección del suelo Satisfactorio

