

## SERIE HLG-HG 2-3827

EAN 8422202238272




Rueda doble con núcleo de acero y banda de goma negra natura. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 1.400 Kg. Es utilizada en, útiles de transporte logístico, gradas móviles, grúas que transportan materiales pesados así como plataformas elevadoras. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción. HG: Ruedas apropiadas para tracción mecánica. Máxima protección de los suelos. Rodadura suave y silenciosa. (Carretillas elevadoras, remolques etc...). Industria en general.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Bloqueo direccional</b>
Material	<b>Goma</b>
Cojinete	<b>Bolas</b>
Diámetro (mm)	<b>250</b>
Ancho de banda (mm)	<b>50x2</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>200x160</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>160x120</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>12</b>
Radio de giro (mm)	<b>193</b>
Altura total (mm)	<b>325</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>1400</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>21.725</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>15236</b>


### CAD

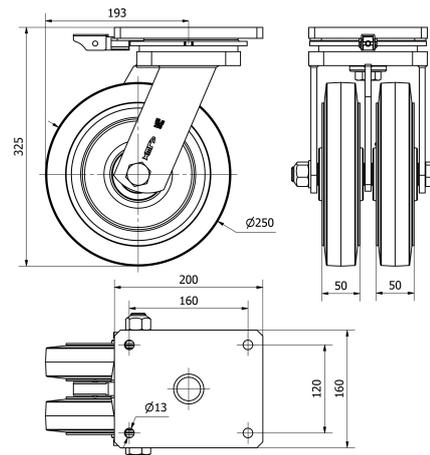

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con acero soldado desde 8 m/m hasta 19 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Combinación de cojinetes de bolas y conicos en el soporte: el superior para esfuerzos axiales, y el inferior para esfuerzos radiales. Cabezal giratorio hermético, con engrasadores en el cabezal del soporte y en la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

## Aro



Núcleo de acero y banda de goma con engrasador.

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



## Productos Similares



2-1855



2-1858



2-3809