

SERIE 55-FT 4-0133

EAN 8422202401331



Ruedas de nylon extrafuertes, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.000 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT: especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuertes. Conserveras.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Nylon - Poliamida
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	42
Medidas de la placa (mm)	165x112
Distancia entre agujeros (mm)	140x73
Diámetro agujero (mm)	12
Altura total (mm)	246
Capacidad de carga (kg)	1000
Peso Unitario de la rueda (kg)	3.076
Volumen (cm ³)	6888

CAD

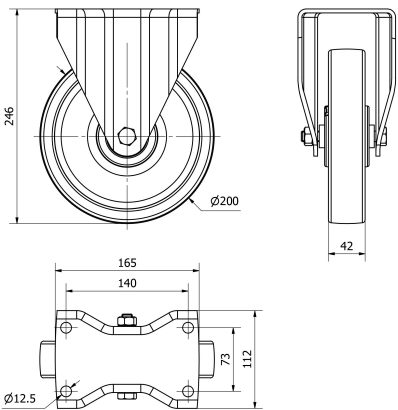

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero hasta 4,5 m/m de espesor.
Acabado cincado. Cabezal giratorio con cojinete de rodillos,
especial para soportar grandes esfuerzos axiales. Engrasador en
el cabezal. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-0123

Aro



Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: -30° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Excelente
Ruido durante la marcha	Satisfactorio
Protección del suelo	Satisfactorio