

SERIE 55-PO 4-0313

EAN 8422202403137



Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95° shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías.


Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Dureza del bandaje	90-95° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	42
Medidas de la placa (mm)	165x112
Distancia entre agujeros (mm)	140x73
Diámetro agujero (mm)	12
Altura total (mm)	197
Capacidad de carga (kg)	450
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.469
Volumen (cm ³)	4468

CAD

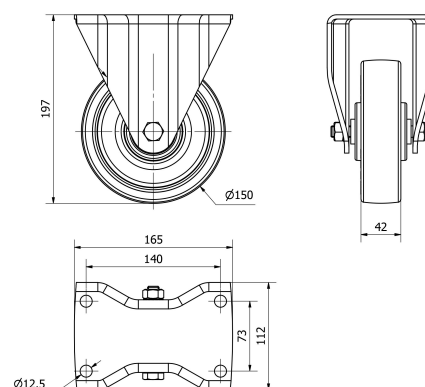

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

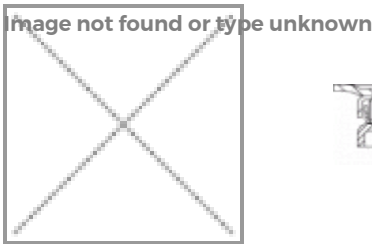

Fabricada con chapa de acero hasta 4,5 m/m de espesor.
Acabado cincado. Cabezal giratorio con cojinete de rodillos,
especial para soportar grandes esfuerzos axiales. Engrasador en
el cabezal. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-0311



4-0993

Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno