

SERIE 55-PO 4-0316

EAN 8422202403168



Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo dureza 90-95° shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, aéreas de exterior, logística interna, carroceros, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías.


Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

PO: funcionamiento elástico y silencioso. Ofrece gran protección de los suelos. Silenciosa. Gran duración al desgaste.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Dureza del bandaje	90-95° SHORE A
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	50
Medidas de la placa (mm)	165x112
Distancia entre agujeros (mm)	140x73
Diámetro agujero (mm)	12
Altura total (mm)	246
Capacidad de carga (kg)	600
Peso Unitario de la rueda (kg)	3.025
Volumen (cm ³)	6888


CAD

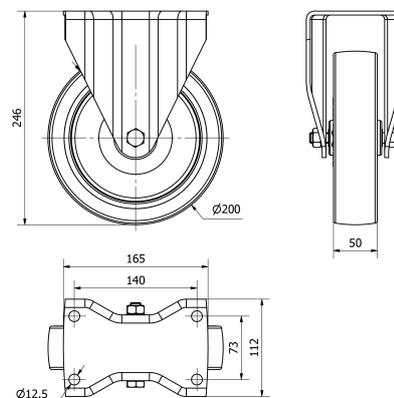

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 4,5 m/m de espesor.
Acabado cincado. Cabezal giratorio con cojinete de rodillos,
especial para soportar grandes esfuerzos axiales. Engrasador en
el cabezal. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-0314



4-1303

Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo(95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento **Muy bueno**

Ruido durante la marcha **Muy bueno**

Protección del suelo **Muy bueno**