

SERIE ZVA-BS 2-0917

EAN 8422202209173



Ruedas con núcleo metálico y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 230 Kg.

Su uso es aplicable en sectores industriales, manutención de factorías, industrias metalúrgicas, servicios públicos, sectores como el ferroviario, aeronáutico, construcción, andamios, escaleras móviles, grúas móviles, plataformas elevadoras, gradas móviles.


Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

BS: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Espiga
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	46
Medidas Espiga	34x135
Radio de giro (mm)	153
Altura total (mm)	234
Capacidad de carga (kg)	230
Peso Unitario de la rueda (kg)	3.715
Volumen (cm ³)	4631

CAD

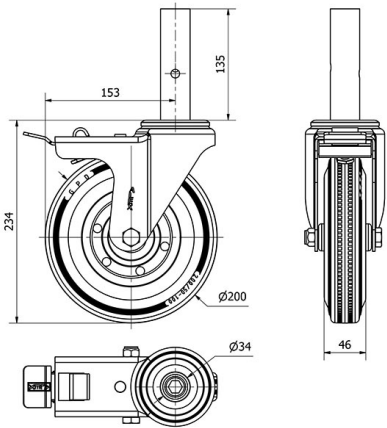

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

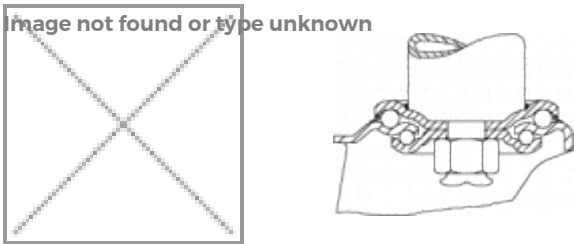

Fabricada con chapa de acero embutida hasta 3m/m de espesor. Acabado cincado. Freno de doble acción. Tubo de 44mm de interior x 120 mm de alto en espiga cazoleta. Tubo de 34mm de exterior x 135mm de alto en espiga sólida. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Productos Similares



2-0905

Aro



Núcleo metálico y banda de goma
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento	Satisfactorio
Ruido durante la marcha	Excelente
Protección del suelo	Excelente