

SERIE ZVA-PS 2-0918

EAN 8422202209180



Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma negra natural, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 215 Kg.

Su uso es aplicable en sectores industriales, manutención de factorías, industrias metalúrgicas, servicios públicos, sectores como el ferroviario, aeronáutico, construcción, andamios, escaleras móviles, grúas móviles, plataformas elevadoras, gradas móviles.


Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

PS: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos


|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo Soporte                   | Giratorio             |
| Tipo Fijación                  | Espiga                |
| Tipo Freno                     | Freno Rueda y Soporte |
| Material                       | Goma                  |
| Cojinete                       | Liso                  |
| Diámetro (mm)                  | 200                   |
| Ancho de banda (mm)            | 47                    |
| Medidas Espiga                 | 34x135                |
| Radio de giro (mm)             | 153                   |
| Altura total (mm)              | 234                   |
| Capacidad de carga (kg)        | 215                   |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | 3.222                 |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | 4631                  |

CAD

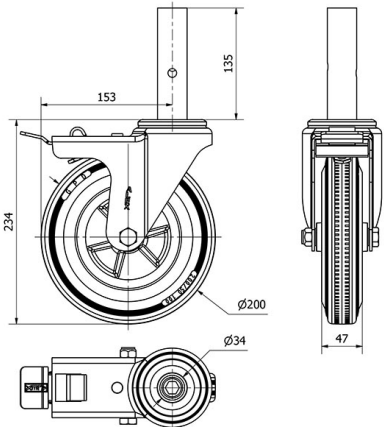

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero embutida hasta 3m/m de espesor. Acabado cincado. Freno de doble acción. Tubo de 44mm de interior x 120 mm de alto en espiga cazoleta. Tubo de 34mm de exterior x 135mm de alto en espiga sólida. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Productos Similares



Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma  
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Satisfactorio |
| Ruido durante la marcha     | Excelente     |
| Protección del suelo        | Excelente     |