

SERIE A-PGA 2-1208

EAN 8422202212081



Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración (cocinas, etc.).

PGA: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Fijación | Platina |
| Tipo Freno | Freno Rueda y Soporte |
| Material | Goma |
| Cojinete | Liso |
| Diámetro (mm) | 100 |
| Ancho de banda (mm) | 32 |
| Medidas de la placa (mm) | 107x86 |
| Distancia entre agujeros (mm) | 86/80x60 |
| Diámetro agujero (mm) | 8 |
| Radio de giro (mm) | 94 |
| Altura total (mm) | 142 |
| Capacidad de carga (kg) | 100 |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | 1.178 |
| Volumen (cm ³) | 2155 |


CAD

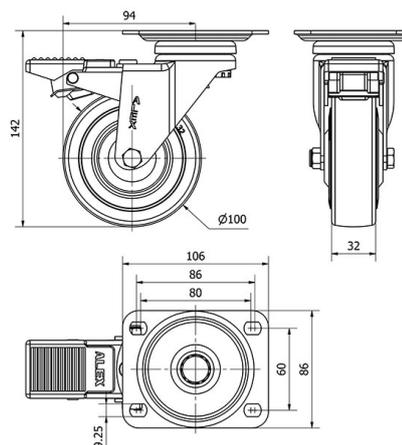

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma gris
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente

