

SERIE A-PGA 2-1209

EAN 8422202212098



Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración (cocinas, etc.).

PGA: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.

Datos técnicos



Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	32
Medidas de la placa (mm)	107x86
Distancia entre agujeros (mm)	86/80x60
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	94
Altura total (mm)	142
Capacidad de carga (kg)	100
Peso Unitario de la rueda (kg)	1.166
Volumen (cm ³)	2155

CAD

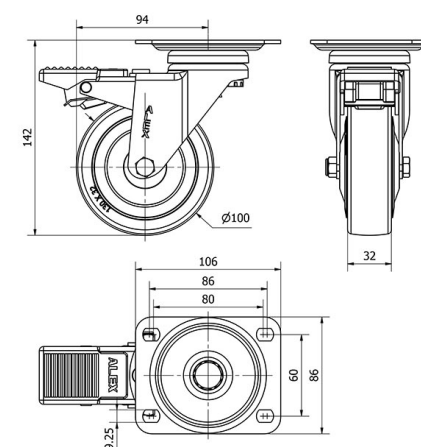

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

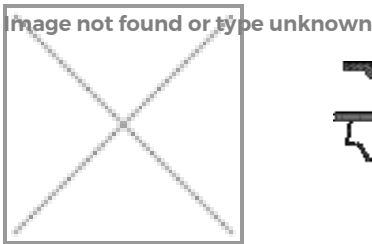

Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-1130

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma gris
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento	Satisfactorio
Ruido durante la marcha	Excelente
Protección del suelo	Excelente