

SERIE A-PGA 2-1566

EAN 8422202215662



Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, restauración (cocinas, etc.).

PGA: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	32
Medidas de la placa (mm)	107x86
Distancia entre agujeros (mm)	86/80x60
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	157
Altura total (mm)	243
Capacidad de carga (kg)	125
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.509
Volumen (cm ³)	4399


CAD

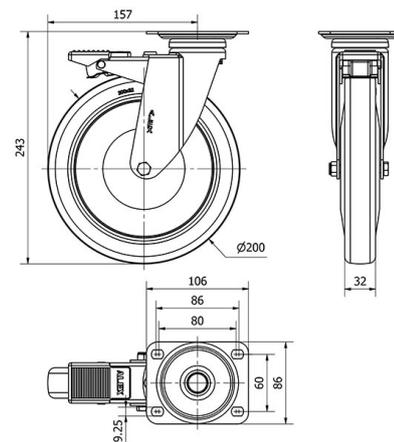

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-1565

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma gris

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente

