

## SERIE IG-IG negra 1-0650

EAN 8422202106502



Ruedas de poliamix negra. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Nuestra gama de ruedas doble de la serie IG negra está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: mobiliario clínico, cámaras frigoríficas, vitrinas, mostradores, cámaras de congelación, congeladores, arcones.

IG negra: No mancha el suelo. Gran facilidad de movimiento con carga.

### Datos técnicos

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b>             |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>               |
| Tipo Freno                     | <b>Freno Rueda y Soporte</b> |
| Material                       | <b>Poliamix</b>              |
| Cojinete                       | <b>Liso</b>                  |
| Diámetro (mm)                  | <b>75</b>                    |
| Ancho de banda (mm)            | <b>24x2</b>                  |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>77x67</b>                 |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>62x52/50x42</b>           |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>8</b>                     |
| Radio de giro (mm)             | <b>74</b>                    |
| Altura total (mm)              | <b>101</b>                   |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>100</b>                   |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>0.67</b>                  |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>917</b>                   |


### CAD

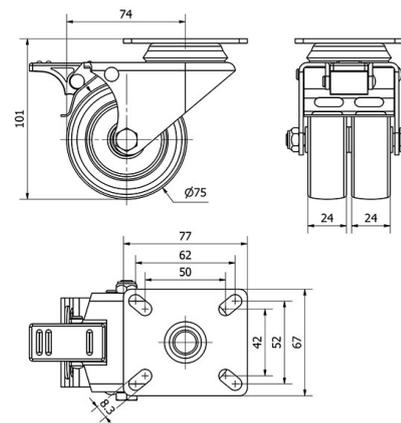

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero de hasta 2,5 m/m de espesor.  
Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado.  
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

## Productos Similares



1-0649