

SERIE M-PU 2-1038

EAN 8422202210384




Ruedas de poliuretano inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 90 Kg. Nuestra gama de ruedas de la serie M-PU está recomendada para los sectores de media capacidad de carga. Su uso es aplicable en: supermercados, grandes superficies, carros para trabajos duros, centros comerciales.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas, limpias e indeformables.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Fijación | Agujero pasante |
| Tipo Freno | Sin Freno |
| Material | Poliuretano |
| Dureza del bandaje | 55°-60° SHORE D |
| Cojinete | Bolas |
| Diámetro (mm) | 125 |
| Ancho de banda (mm) | 33 |
| Diámetro agujero (mm) | 12 |
| Radio de giro (mm) | 105 |
| Altura total (mm) | 154 |
| Capacidad de carga (kg) | 90 |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | 0.77 |
| Volumen (cm ³) | 1256 |


CAD

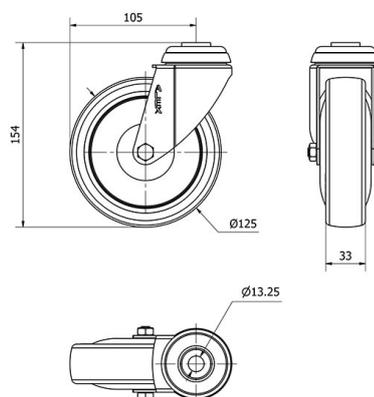

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas. Acabado cincado. Especialmente diseñada para: Carros de Supermercado. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (95° shore A)
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Muy bueno

