

SERIE TV-AUB 2-3609

EAN 8422202236094



Ruedas con núcleo de aluminio y banda de poliuretano con dureza 95° shoreA. Especialmente indicada para soportar altas cargas de hasta 800 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías alimentación, talleres, logística material misiones, transporte de útiles, embalaje, cintas transportadoras, maquinaria ligera, grúas móviles, mesas elevadoras, ebanisterías, carpinterías metálicas, cárnicas, contenedores, polideportivos.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción, alimentación.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

AUB: Poliuretano de alta capacidad de carga. Absorción de golpes.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Dureza del bandaje	95° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	50
Medidas de la placa (mm)	136x116
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Altura total (mm)	211
Capacidad de carga (kg)	600
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.24
Volumen (cm ³)	3916

CAD

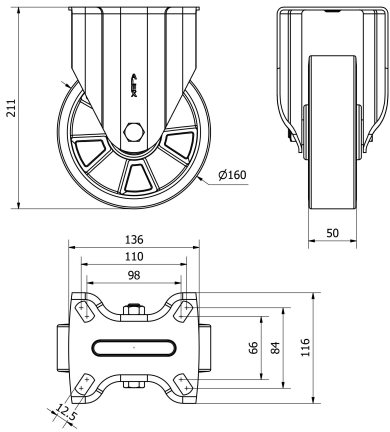

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Modelo diseñado especialmente para: Carretilas industriales manuntención de factorías, contenedores de trabajo duro, industrias metalúrgicas, químicas, servicios públicos, etc. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Productos Similares



Aro



Núcleo de aluminio y banda de poliuretano(95° Shore A)
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

