

SERIE TV-HUAB 2-3528

EAN 8422202235288



Ruedas con núcleo de acero y banda de poliuretano fundido con dureza de 95° shore A con banda de rodadura en forma balona, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 800 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, logística interna, factorías de alimentación, logística material misiones, maquinaria pesada, contenedores. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

HUAB: Maxima maniobrabilidad. Alta absorción a los golpes. Menor esfuerzo al giro y desplazamiento. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Dureza del bandaje	95° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	50
Medidas de la placa (mm)	139x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	130
Altura total (mm)	206
Capacidad de carga (kg)	600
Peso Unitario de la rueda (kg)	4.78
Volumen (cm ³)	4188


CAD

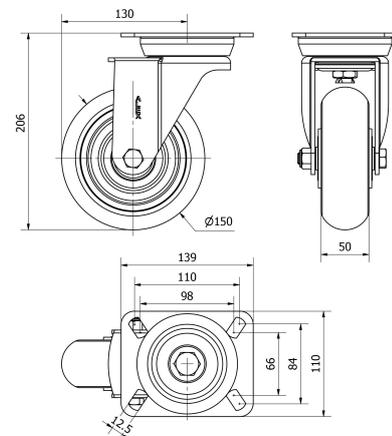

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5mm de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Productos Similares



2-3530



2-3532

Aro



Núcleo de acero y banda de poliuretano

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento Excelente



Ruido durante la marcha Bueno



Protección del suelo Bueno

