

## SERIE TV-TD 2-1637

EAN 8422202216379



Ruedas de resina extrafuerte, especialmente indicada para soportar altas temperaturas de hasta 200 ° y cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TD: rueda extrafuerte de resina. Indicada para los sectores industriales.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Freno Rueda y Soporte</b>
Material	<b>Resina Fenolica</b>
Cojinete	<b>Liso</b>
Diámetro (mm)	<b>150</b>
Ancho de banda (mm)	<b>42</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>139x110</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>105x80</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>10</b>
Radio de giro (mm)	<b>130</b>
Altura total (mm)	<b>206</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>700</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>2800</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>5067</b>


### CAD

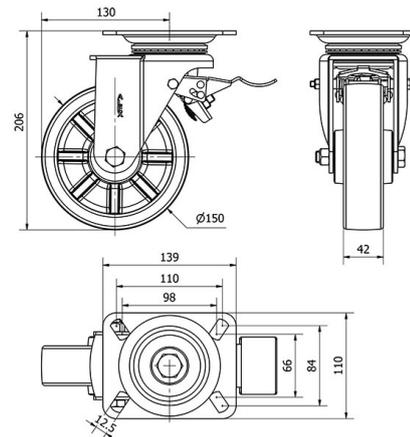

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5mm de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

## Productos Similares



2-0014



2-0018

## Aro



Rueda de resina

Rango de temperatura:  $-40^{\circ} \div +200^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Satisfactorio



Protección del suelo Satisfactorio

