

SERIE ZV-PGR 2-3753

EAN 8422202237534



Ruedas de goma elástica gris. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, fabricas neumáticos, logístico interna, útiles de transporte, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, supermercados, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte, cajas audio sonido, gradas móviles.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGR: No mancha el suelo. Gran absorción de golpes y vibraciones. Ruedas suaves y silenciosas. Elástica.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	34
Medidas de la placa (mm)	105x80
Distancia entre agujeros (mm)	86/80x60
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	77
Altura total (mm)	110
Capacidad de carga (kg)	120
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.72
Volumen (cm ³)	1509

CAD

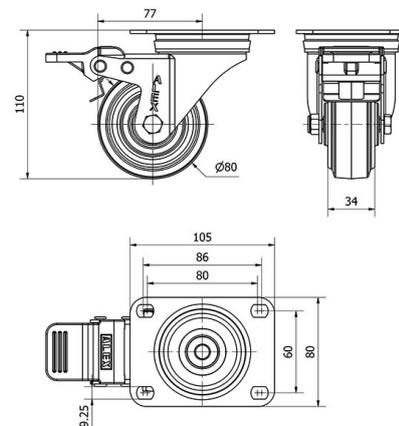

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Cabezal giratorio con doble hilera de bolas endurecidas
 Fabricada con chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas.
 Modelo de uso universal para cargas medias. Especialmente diseñado para transporte industrial Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-3751



2-3752

Aro



Goma elástica gris

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +70^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente

