

## SERIE ZVI INOX-PS 2-1898

EAN 8422202218984



Ruedas de caucho natural gris, con todos los componentes de acero inoxidable (AISI 304). Adecuado para cargas de hasta 215 kg.


Aplicación: áreas al aire libre, carros de transporte de alimentos, comedores, restaurantes, fábricas de alimentos, logística de materiales de misión, máquinas de embalaje, cintas transportadoras, maquinaria liviana de la industria de la construcción, contenedores, roll-tainer, jaulas de transporte. Se utilizan en proyectos de ingeniería mecánica por parte de dibujantes técnicos e ingenieros de proyectos.

PS: ligero y silencioso. Protege los suelos. Buena amortiguación frente a los golpes y vibraciones.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Freno Rueda y Soporte</b>
Material	<b>Goma</b>
Cojinete	<b>Liso</b>
Diámetro (mm)	<b>100</b>
Ancho de banda (mm)	<b>28</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>105x80</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>86/80x60</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>8</b>
Radio de giro (mm)	<b>91</b>
Altura total (mm)	<b>131</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>100</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>0.667</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>1797</b>


### CAD

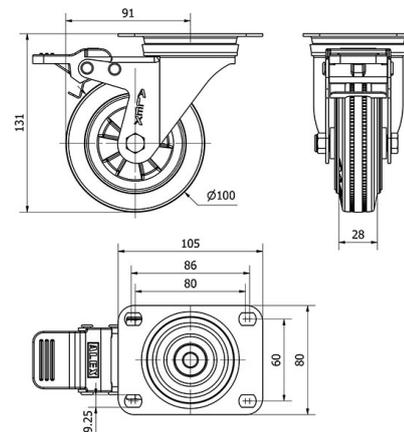

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

## Productos Similares



2-1841



2-1843

## Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento

Satisfactorio

Ruido durante la marcha

Excelente

Protección del suelo

Excelente