

SERIE 55-FT 4-0120

EAN 8422202401201



Ruedas de nylon extrafuertes, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.000 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, área de exteriores, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, carros de transporte, logística material misiones, maquinaria pesada del sector de la construcción, grúas móviles. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario y automoción.

FT: especialmente indicada para aplicaciones en industrias alimentarias y químicas. No mancha el suelo. Extrafuertes. Conserveras.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Fijación | Platina |
| Tipo Freno | Sin Freno |
| Material | Nylon - Poliamida |
| Cojinete | Liso |
| Diámetro (mm) | 150 |
| Ancho de banda (mm) | 42 |
| Medidas de la placa (mm) | 162x140 |
| Distancia entre agujeros (mm) | 140x105 |
| Diámetro agujero (mm) | 12 |
| Radio de giro (mm) | 111 |
| Altura total (mm) | 197 |
| Capacidad de carga (kg) | 900 |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | 3.419 |
| Volumen (cm ³) | 5295 |


CAD

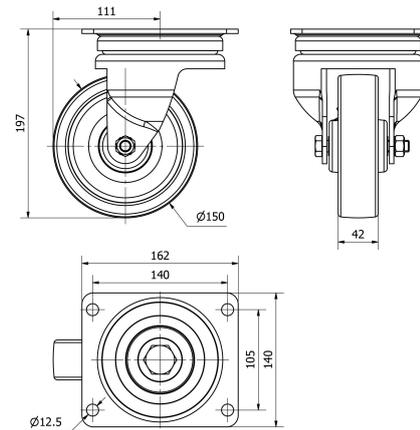

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 4,5 m/m de espesor.
Acabado cincado. Cabezal giratorio con cojinete de rodillos,
especial para soportar grandes esfuerzos axiales. Engrasador en
el cabezal. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-0130

Aro



Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: $-30^{\circ} \div +80^{\circ}$

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Excelente |
| Ruido durante la marcha | Satisfactorio |
| Protección del suelo | Satisfactorio |