

SERIE A-PGAIB 2-2669

EAN 8422202226699



Ruedas con núcleo de poliamix y banda de goma gris termoplásticas. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en salas de operaciones, quirófanos, camas, usos hospitalarios, restauración (cocinas etc...)

PGAIB: Silenciosa y absorbe las vibraciones. No dejan huella en los pavimentos. Fácil desplazamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Goma
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	32
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	112
Altura total (mm)	162
Capacidad de carga (kg)	125
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.8
Volumen (cm ³)	1380


CAD

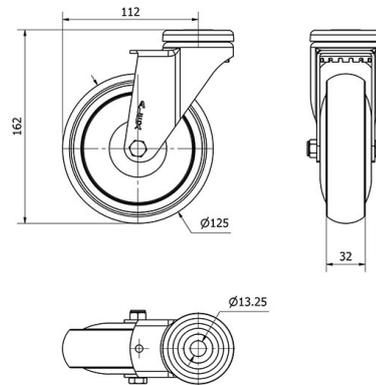

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2,5 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas con pistas complementarias endurecidas. Acabado cincado cromado. Gran variedad de fijaciones, frenos, ruedas. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-2670

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma termoplástica

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno

