

## SERIE 61-PO 4-0269

EAN 8422202402697



Ruedas con núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo inyectado de dureza 90-95° shoreA. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 450 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, aéreas de exteriores, logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, carros de herramientas, útiles de transporte, contenedores para la evacuación de residuos, plataformas elevadoras, carros de transporte, escaleras, barredoras, pulidoras, maquinas embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, carretillas elevadoras, caldererías, ebanistas, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, mesas elevadoras, cárnicas, contenedores.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, talleres, actividades industriales.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PO: funcionamiento elástico. Silenciosa. Ofrece gran protección de los suelos. Gran duración al desgaste. Alta resistencia a los aceites y grasas. Limpias e indeformables.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Fijo</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Sin Freno</b>
Material	<b>Poliuretano</b>
Dureza del bandaje	<b>90-95° SHORE A</b>
Cojinete	<b>Bolas</b>
Diámetro (mm)	<b>150</b>
Ancho de banda (mm)	<b>42</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>155x107</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>133x67</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>10</b>
Altura total (mm)	<b>181</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>450</b>
Peso Unitario de la rueda (kg)	<b>1.898</b>
Volumen (cm <sup>3</sup> )	<b>3002</b>

### CAD

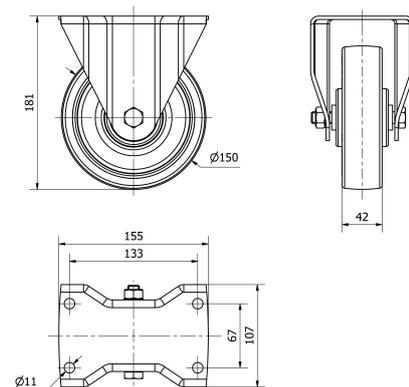

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte

Image not found or type unknown



Horquilla construida para trabajos duros. Con chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado. La robusta construcción de la horquilla ofrece una combinación de alta eficacia, larga duración y excelente rendimiento. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

## Productos Similares



4-0267

## Aro



Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo( 95° shore A)  
Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Muy bueno



Protección del suelo Muy bueno

